




Blebricks

Bricks to build your ideas



Sigfox

Cominciamo

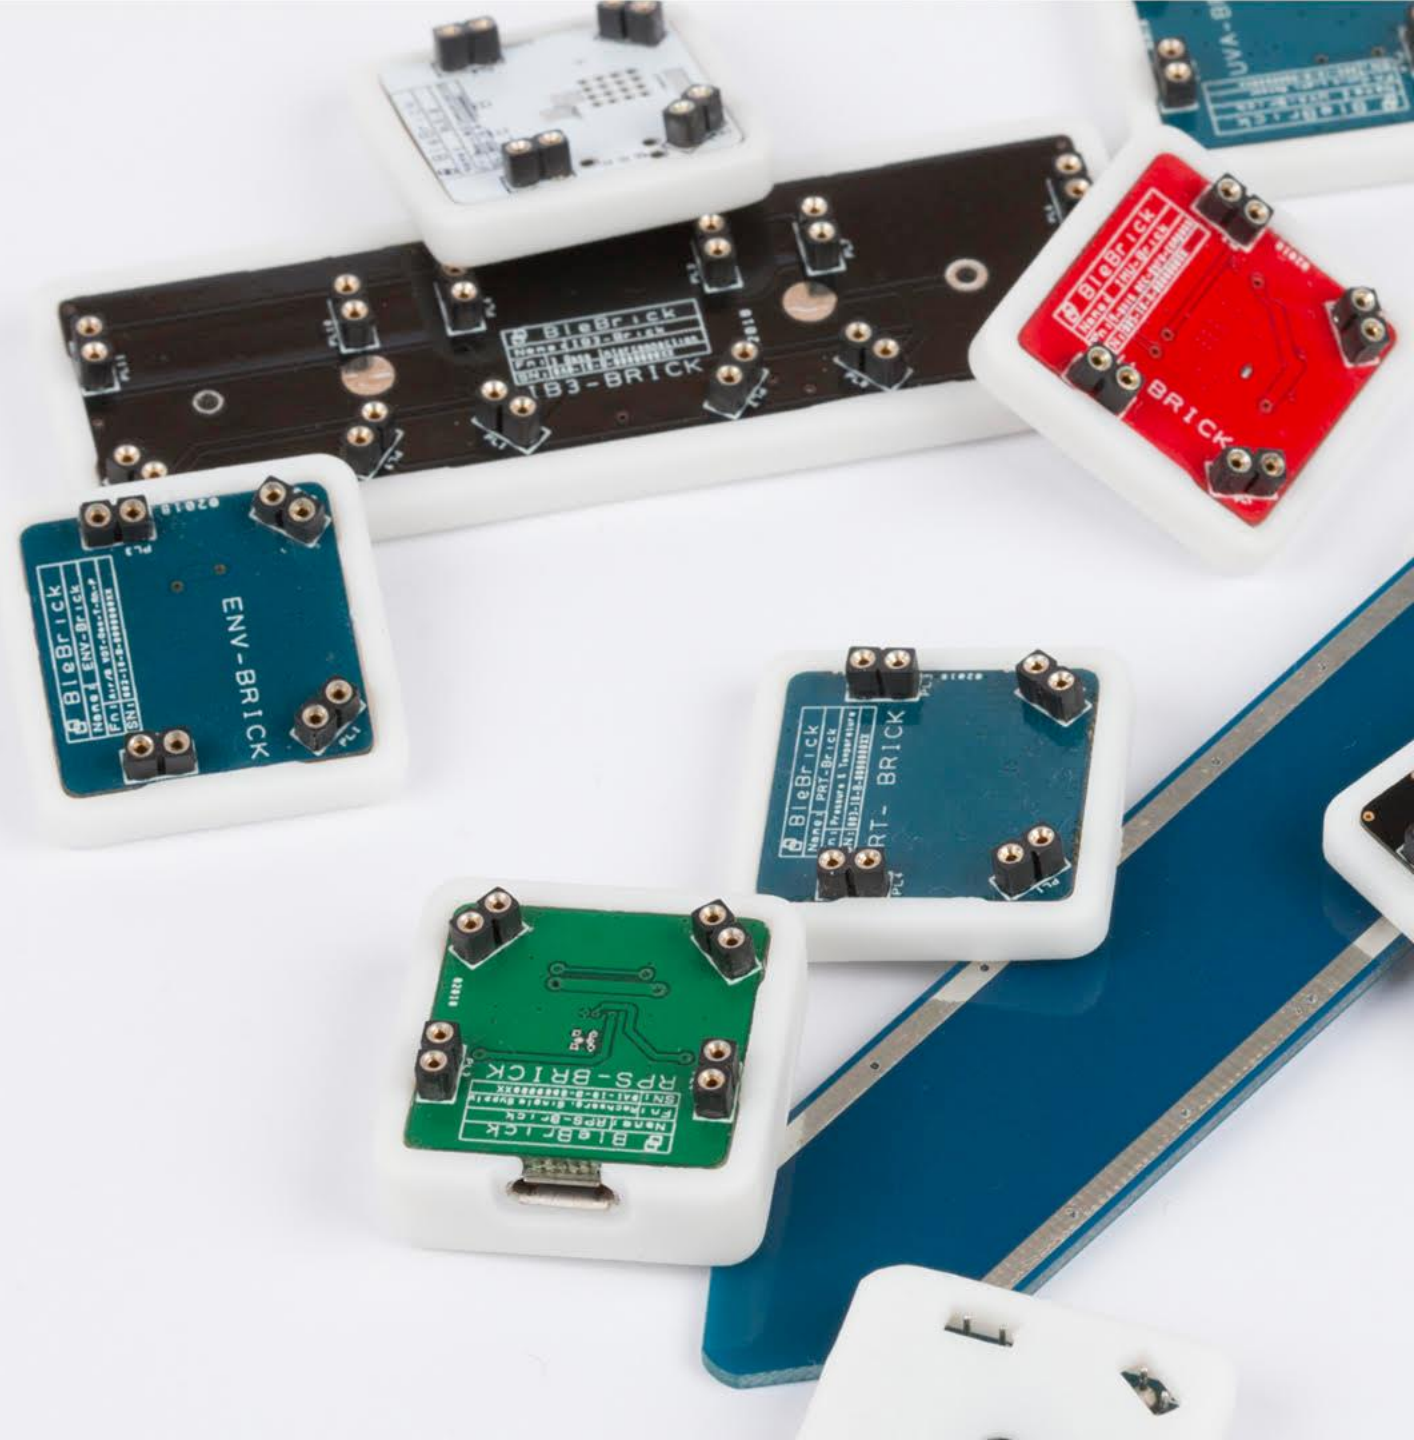

Cominciamo

Come connettere on line il tuo device SFX




Con l'acquisto del dispositivo SFX è incluso il primo anno di abbonamento alla rete Sigfox. Il nostro consiglio è quello di seguire la procedura nel momento in cui si ha intenzione di utilizzare il device.

1. Scrivi a info@bleb.it indicando l'e-mail e il nominativo con cui vuoi registrarti a Sigfox
2. Entro max 24 ore riceverai le credenziali di accesso
3. Accedi su <https://build.sigfox.com/login> utilizzando le tue credenziali
4. Connetti SFX Blebrick a BLE-B. [Guarda il video](#)
5. Lancia la MakeApp di Blebricks


Come registrare il tuo device con ID e PAC

6.
Clicca su SFX Brick per accedere ai comandi extra

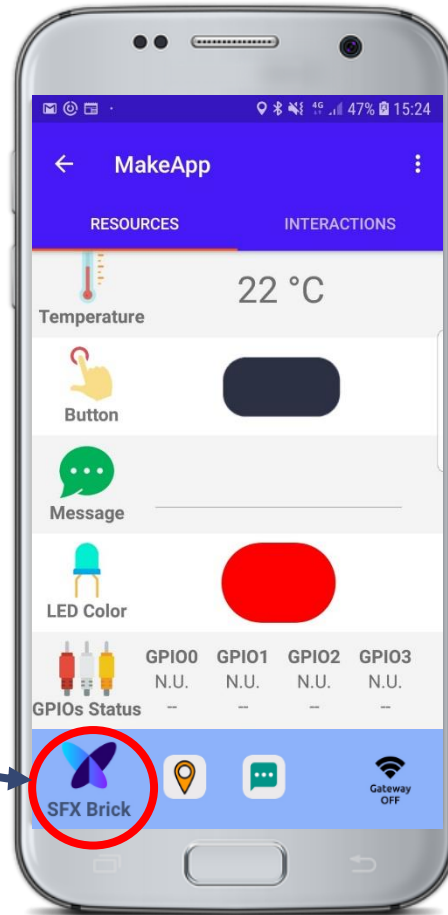


Come registrare il tuo device con ID e PAC

7.
Dopo aver cliccato su SFX Brick, clicca su GET DEVICE ID.

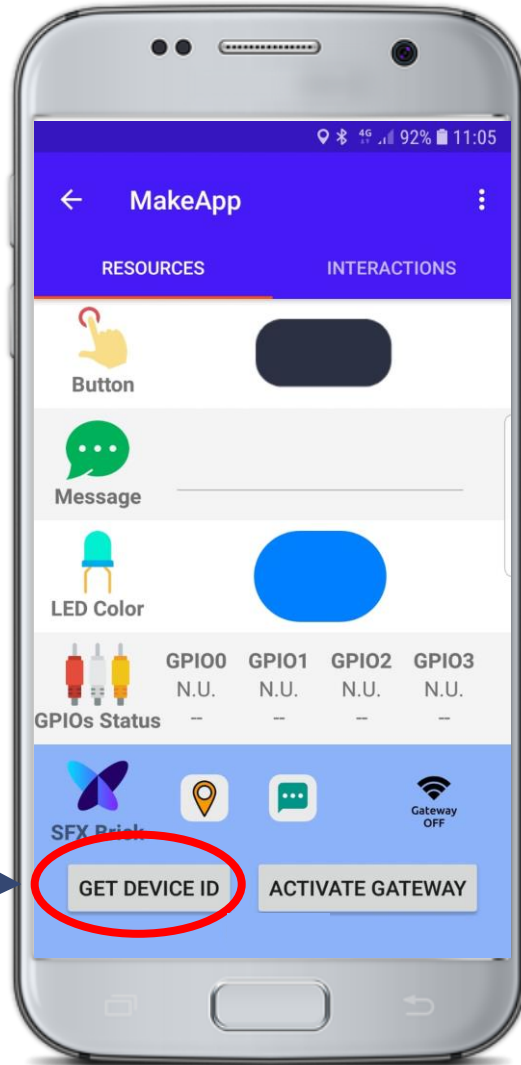

8.
Siamo arrivati a generare l'ID e PAC del tuo dispositivo. Questi dati sono necessari per registrare il device alla rete Sigfox al primo accesso.

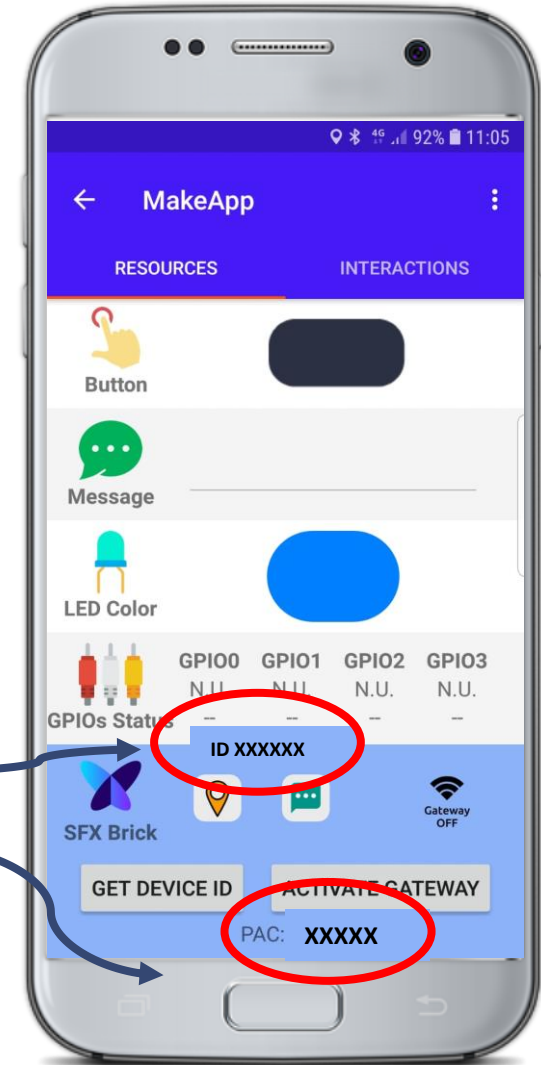

1

Vai su <https://build.sigfox.com/login>
Clicca sul menu DEVICE e sul tasto NEW



2

The screenshot shows the 'Device - New' form. The 'Device information' section contains three input fields: 'Identifier (hex!)' with the value '2EA111', 'Name' with the value 'MySigfox', and 'PAC' with the value '24D2FA532FE87369'. Each of these three fields is highlighted with a red box. Below these fields is an 'End product certificate' field, which is currently empty. At the bottom of the form, there is a link that says 'Where can I find the end product certificate?'.

Inserisci ID, il nome più rappresentativo che vuoi dare al dispositivo e infine il PAC

Clicca qui

3

Where can I find the end product certificate?

The device vendor should provide the end product certificate number. If not, please use the search bar below:

Otherwise you can contact your [Sigfox distributor service desk](#)

If the device has not obtained an end product certificate yet, then you can register is as a prototype.

Register as a prototype



Metti il flag su REGISTER AS A PROTOTYPE per registrare il tuo dispositivo alla rete Sigfox con traffico illimitato per un anno.

È tutto!

4

Se hai eseguito correttamente la procedura indicata potrai visualizzare il tuo dispositivo su www.backend.sigfox.com

The screenshot displays the Sigfox web interface for managing devices. The top navigation bar includes 'DEVICES', 'DEVICE TYPE', 'USER', 'GROUP', and 'BILLING'. The left sidebar shows 'DEVICES' and 'DELETED DEVICES'. The main content area is titled 'Device - List' and features a search bar with fields for 'Id', 'State', and 'Last seen from date', along with 'Last seen to date'. Action buttons like 'New', 'New series', 'Edit series', 'Transfer series', 'Replace series', and 'Delete series' are visible. A table of devices is shown below, with columns for 'Communication status', 'Device type', 'Group', 'Id', 'Last seen', 'Name', and 'Token state'. A device with Id '2EA190' and Name 'XXXX' is highlighted with red boxes.

Communication status	Device type	Group	Id	Last seen	Name	Token state
●	XXXXXX	YYYYYY	2EA190	2019-12-12 11:09:09	XXXX	✓



Utilizzando il Blebrick SFX potrai anche visualizzare i dati dei tuoi dispositivi direttamente su BRICKSBOARD la nostra piattaforma online personalizzabile.